


Kemisk APV / Værksted

Epoxy + isocyanatholdige produkter

PROCESBESKRIVELSE

- Inden arbejdet med produktet skal medarbejderen iføre sig kemikalie-resistent dragt, nitrilhandsker (blå) og turbomaske med A2P3 filter.
- Brug punktudsugning.
- Medarbejdere der arbejder i nærheden af epoxy-arbejde, skal være iført de samme værnemidler.

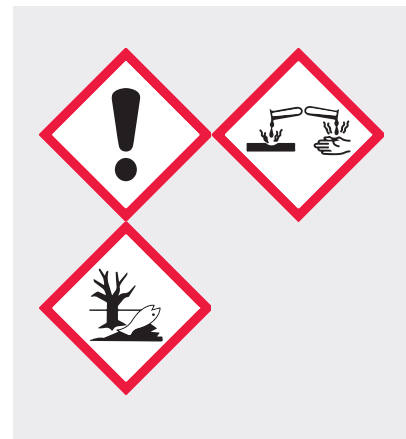

VÆRNEMIDLER



INSTRUKTION

Vær opmærksom på, at man skal have kurset "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater" for at det er lovligt at arbejde med epoxy og isocyanatholdige produkter.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Personer der har eksem, konstateret epoxyallergi eller hyperhidrosis maksud må ikke arbejde med produkter, der indeholder epoxy.

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Indånding

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Ved bevidstløshed anbring den tilskadekomne i stabilt sideleje.

Hudkontakt

Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud der har været i kontakt med produktet vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortynder.

Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med øjenskylle indtil irritationen ophører. Skyl i mindst 15 min. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.

Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i mund og hals.

AFFALDSORTERING

Kommes i "Lim og fugemasse fast".



Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg



Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

I TILFÆLDE AF BRAND

I tilfælde af brand kan alle brandslukningsmidler bruges.

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.

