

Kemisk APV / Værksted

Sprøjtepåføring af epoxyholdig maling

PROCESBESKRIVELSE

- Maling til sprøjtepåføring indeholder epoxy. Det er vigtigt at huden ALDRIG kommer i kontakt med epoxyen.
- Inden arbejdet med produktet skal medarbejderen iføre sig kemikalieresistent dragt og nitrilhandsker (blå).
- Under påføring af maling anvendes der friskluftsforsynet åndedrætsværn.
- Påføring af maling må kun foregå i dertil indrettede kabiner/malerhallen.
- Der skal være separate omklædningsrum, så arbejdstøj med epoxy IKKE kommer i kontakt med privat tøj.

VÆRNEMIDLER



INSTRUKTION

Vær opmærksom på, at man skal have kurset "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater" for at det er lovligt at arbejde med epoxyholdige produkter.

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Indånding

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Ved bevidstløshed anbring den tilskadekomne i stabilt sideleje.

Hudkontakt

Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud der har været i kontakt med produktet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemidler kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortynder.

Øjenkontakt


Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med øjenskylle indtil irritationen ophører. Skyl i mindst 15 min. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.

Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i mund og hals.

I TILFÆLDE AF BRAND

Anvend ikke kraftig vandstråle.

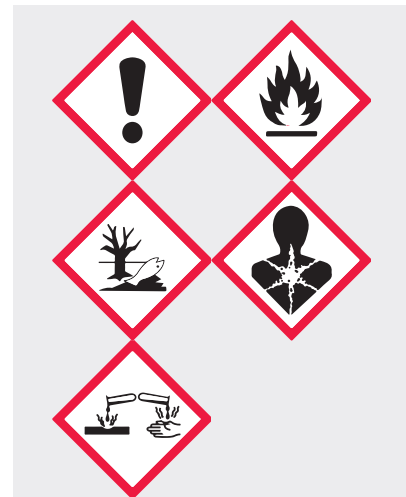

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Personer der har eksem, konstateret epoxyallergi eller hyperhidrosis maksud må ikke arbejde med produkter, der indeholder epoxy.

AFFALDSORTERING

Malingrester afdampes før de må smides i "Restaffald".



Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg



Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.

